

REELAX



1 ou 3 étoiles

**Axe du protège-cylindre
au bord de porte :
55 ou 65 mm**



Extérieur :
Protège-cylindre
Pastille anti-perçage
A2P* Ø45 mm
A2P*** Ø50 mm

axe à 55
105
axe à 65
115

70

Pêne central Ø22
acier trempé
et gâche demi-tour
réglable

25

Axe modulable
de 780 à 1100

Hauteur 2500 mm

Modèle présenté :
1 vantail
serrure
à droite en tirant

**Entrebaillleur ou mise à la cote
avec point haut et bas montés
voir Syster 5**


R 2005 5 points haut et bas

1 vantail

La version standard de la R 2005 vous est fournie avec :

- une carte de propriété et 3 clés **reproduction protégée**
- une gâche huisserie bois avec platine de demi-tour réglable
- cylindre monté
- de couleur blanche (RAL 9010) ou marron (bronze 1 décor) ou dans 90 couleurs sans aucun supplément

CHOIX DU CYLINDRE

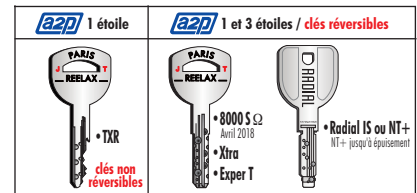


Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé et cylindre de manoeuvre pour les semi-fixe 10 et 11 dents, 3 brevets et 1 modèle déposé valable jusqu'en 2033

CHOIX DES GÂCHES

**Gâche huisserie bois
avec têtère**



Détail central de la gâche avec platine de réglage du demi-tour




GACHE avec TETIERE
SERRURE

**Gâche huisserie métal
sans têtère**



Détail central de la gâche avec platine de réglage du demi-tour



GACHE sans TETIERE Bâti métal
SERRURE


**Gâche recouvrement
sans têtère
décalage 15 mm**

Plus de décalage :
ajouter des cales

Moins de décalage :
encastrer la gâche




Détail central de la gâche avec platine de réglage du demi-tour



GACHE sans TETIERE
SERRURE

**Gâche poussante
plate**



Détail central de la gâche avec petit renflement ajustable d'un coup de lime




SERRURE
Intérieur du local

LES GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant
gâche électrique avec têtère
pour bâti bois ou métal



Détail central de la gâche électrique




GACHE avec TETIERE
SERRURE

1 vantail en poussant
gâche électrique plate
pour bâti bois ou métal



Détail central de la gâche électrique



GACHE PLATE
SERRURE
Intérieur du local

2 vantaux
**Voir 5 points carénée
R 25**

présentée avec serrure à droite en tirant et sa répétition



Serrure + répet. mêmes clés



1 temps (à émission) : appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte **courant alternatif 12 Volt**

2 temps (à mémoire) : la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (idéale avec ferme-porte) **courant alternatif 12 Volt**

A rupture : lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte **courant continu 12 Volt**



Avec l'option électronique, voir lien R 25 avec l'électronique

Référentiel serrures : **H61** consultable sur www.cnp.com

DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison**SERRURES REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93

reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 5 pts haut et bas R 2005

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : **55 ou 65 mm**



Entrebailleur **ou** mise à la cote avec point haut et bas montés voir **Syster 5**

Serrure à gauche **ou à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante**

2 options sur devis possible sur R 25 : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

Hauteur 2500 mm avec un axe à 950 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : modulable de 780 à 1100 mm

Axe au bord de porte : **55 mm** Axe au bord de porte : **65 mm**

En tirant En poussant / Serrure à gauche Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

GÂCHE ÉLECTRIQUE : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V

10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie C E

Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris

Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur + béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**

A2P 1 étoile, cylindre : Xtra Avril 2018 8000 S Ω Expert NT+ jusqu'à épauement Radial IS ou NT+ TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé** : _____

Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm **sauf : TXR Xtra maxi 110**

Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+ et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+ et TXR)


A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra Avril 2018 8000 S Ω Expert NT+ jusqu'à épauement Radial IS ou NT+ / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé** : _____

Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5

Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+) la résistance devient 1 étoile⁽¹⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) **" S'ENTROUVRANTS OU NON "** **et joignez la page suivante**



Une seule clé pour tous les accès
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____
à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →

Palières Luxe /

Aluminium

Mixte : tirage/béquille

Champagne

Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronzes)

Tirage fixe

Autre couleur :

A fouillot



Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Ferme-porte : RX 3000 RX 1000

Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système breveté

Couleur époxy : _____
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche
Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez obligatoirement

Commande

Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible



Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN *Métal*



(1) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécifications de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

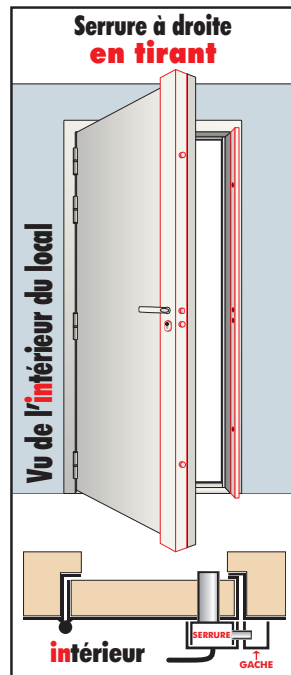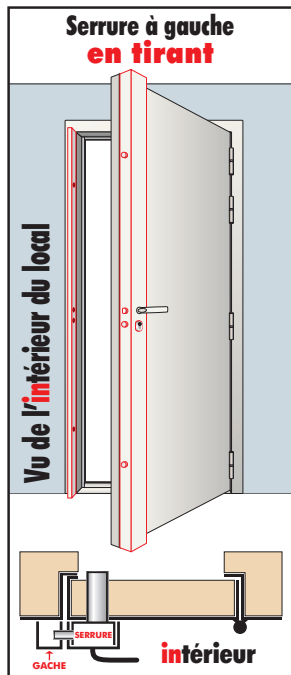

SERRURE EN TIRANT

ouverture vers l'intérieur du local

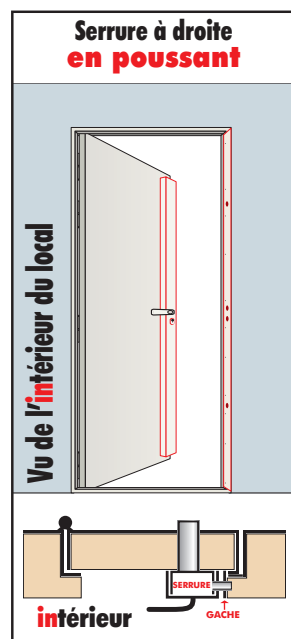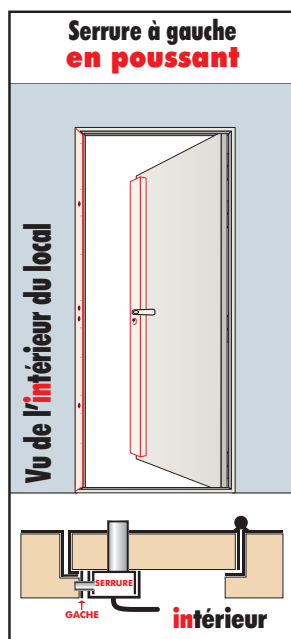

SERRURE EN POUSSANT

ouverture vers l'extérieur du local

Choisissez la certification



Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs











Formulaire attaché à celui de la serrure jointe

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés (clés supplémentaires moins chères avec le cylindre)


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables sauf TXR / IS / NT+	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
30 x 10 32,5 x 10 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 30 32,5 x 32,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 35 32,5 x 37,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 40 32,5 x 42,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 45 32,5 x 47,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 50 32,5 x 52,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 55 32,5 x 57,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 60 32,5 x 62,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres sauf TXR et Radial	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ coté bouton 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial
B _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ 	
B _____	

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)
- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Détails : nous consulter

