


REELAX Réf. System 3



1 ou 3 étoiles



System 3 • 3 points

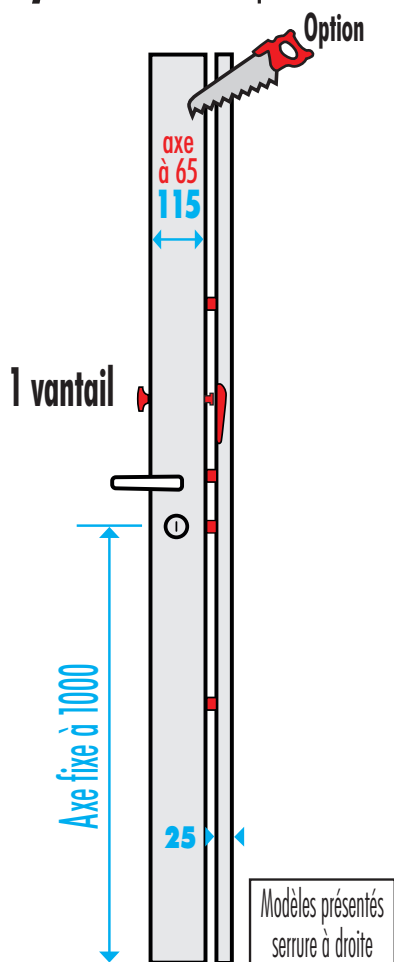

Hauteur maxi 2500 / mini 1725 mm
au-delà System 575, maxi 3000

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage A2P* Ø45 A2P*** Ø50	1 étoile PARIS REELAX • TXR clés non réversibles	1 et 3 étoiles / clés réversibles PARIS REELAX • 8000 S G2 Avril 2018 • Xtra • Exper T Radial IS ou NT+ NT+ jusqu'à épaisseur
---	---	---

Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Entrebailleur
- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2^{ème} béquille pour l'extérieur


- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



CHOIX DES GÂCHES



Gâche huisserie bois

La gâche standard




Gâche huisserie métal

en option



Gâche recouvrement

en option



Option avec pêne demi-tour en poussant :

sans plus-value
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)


2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

2 vantaux avec gâche électrique voir Star 5



LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Pour ventouses ou gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Coffret électrique

couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie



Bouton poussoir lumineux encastrable

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures



Système incendie

Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG

ouverture de secours



Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR STAR 5



DATEZ

CODE CLIENT

TORDJMAN
Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison**SERRURES REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93

reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

Serrure 3 pts latéraux System 3

Axe du protège-cylindre au bord de la porte : 65 mm

Axe modulable de 780 à 1100 du bas axe 55 ou 65 à la page Réf. System 3 et cliquez sur Réf. R 2003

Serrure à gauche **ou** à droite / en poussant **ou** en tirant ... choisissez page suivante

2 options sur devis possible sur Star 5 : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h


HAUTEUR 2500 mm (mini 1725) : Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

1 VANTAIL : En tirant En poussant **mais** entrebailleur impossible / Serrure à gauche Serrure à droite Avec entrebailleur **uniquement en tirant** sauf gâche recouvrement et gâche électrique


<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec têtère) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans têtère) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtère) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
--	--	---	---

GÂCHE ÉLECTRIQUE : 1 temps 2 temps à rupture / Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Alimentation 12 V
 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais (remette dans le coffret) Système incendie C E
 Mise à la cote précise de la serrure⁽¹⁾ hauteur : _____ (axe fixe à 1000)Couleur : RAL 9010 Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ Apprêt gris Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur + béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**A2P 1 étoile, cylindre : Xtra Avril 2018 8000 S Ω ExperT NT+ jusqu'à épauement Radial IS ou NT+ TXR / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé** : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm sauf : TXR Xtra maxi 110 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+ et TXR) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+ et TXR)A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra Avril 2018 8000 S Ω ExperT NT+ jusqu'à épauement Radial IS ou NT+ / Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé** : _____Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5 Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+) / Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+) la résistance devient 1 étoile⁽²⁾

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

 Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante**Une seule clé pour tous les accès**
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires Double béquille (2^{ème} béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure →



Plaques ordinaires (bronze)

 Tirage fixe Autre couleur : _____
 A fouillot**Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles** Microiseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)Ferme-porte : RX 3000 RX 1000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Système brevetéCouleur époxy : _____
Ton bois : choisissez la couleur la plus proche**Cochez obligatoirement** **Commande** **Devis****Par FAX ou scanné et par MAIL**
cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aide assistance technique pour la pose.

Commandes en double ou à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible



Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI



TORDJMAN

(1) Gâche latérale non coupée. (2) Alerte votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure

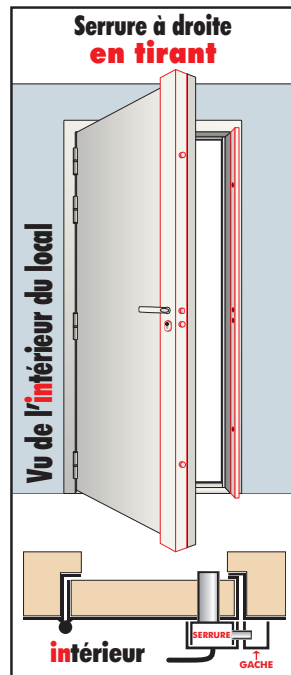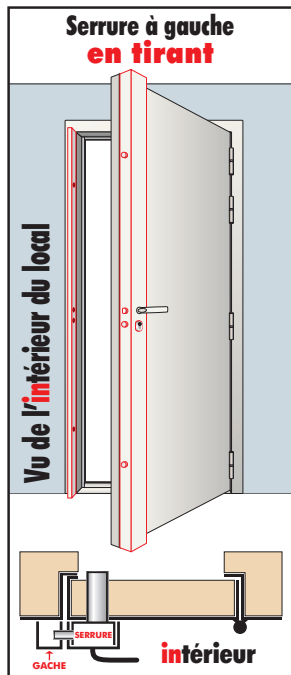


SERRURE EN TIRANT
ouverture vers l'intérieur du local

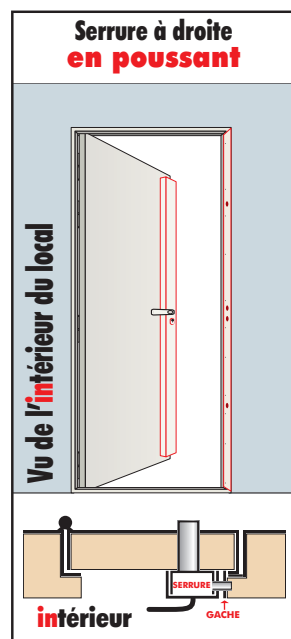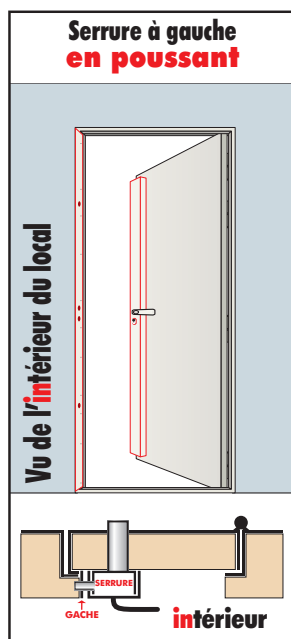

SERRURE EN POUSSANT
ouverture vers l'extérieur du local

Choisissez la certification

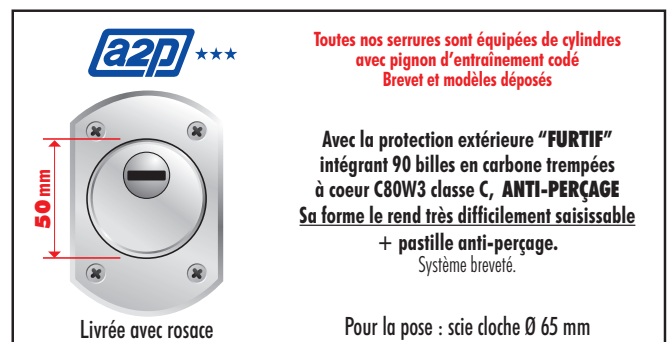

Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

► Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser ◀











Formulaire attaché à celui de la serrure jointe

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés (clés supplémentaires moins chères avec le cylindre)


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables sauf TXR / IS / NT+	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
30 x 10 32,5 x 10 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 30 32,5 x 32,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 35 32,5 x 37,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 40 32,5 x 42,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 45 32,5 x 47,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 50 32,5 x 52,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 55 32,5 x 57,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 x 60 32,5 x 62,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres sauf TXR et Radial	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
B _____ A _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ coté bouton 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B _____ A _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial
B _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>
B _____	<input type="checkbox"/>

Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)
- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Débit : nous consulter

