


# REELAX Réf. R 2003



1 ou 3 étoiles



R 2003 • 3 points

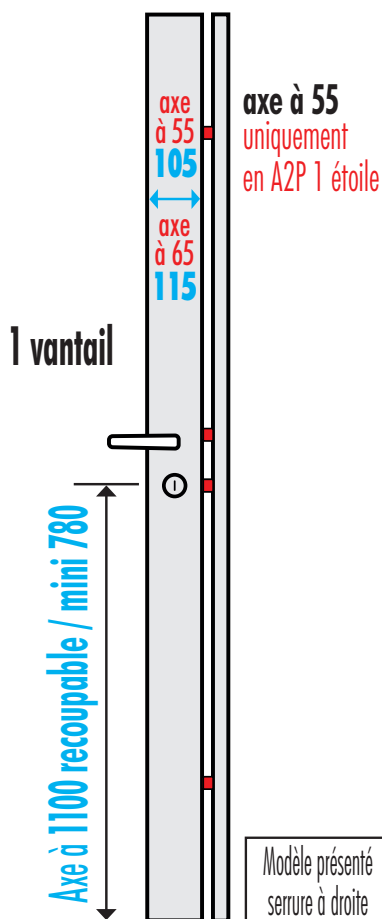

Hauteur maxi 2350

mini 1725 si axe à 1000 / 1675 si axe à 950

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage A2P* Ø45 A2P*** Ø50	a2p 1 étoile PARIS REELAX •TXR clés non réversibles	a2p 1 et 3 étoiles / clés réversibles PARIS REELAX •8000 S G2 Avril 2018 •Xtra •Exper T •Radial IS ou NT+ NT+ jusqu'à épaisseur
---	--	--

## Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

## Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur + béquille OR
- Kit double béquille avec 2<sup>ème</sup> béquille pour l'extérieur


- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



## CHOIX DES GÂCHES



### Gâche huisserie bois

La gâche standard




### Gâche huisserie métal

en option



### Gâche recouvrement

en option



Option avec pêne demi-tour en poussant :


**sans plus-value**  
Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)



## LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES


### 1 vantail en tirant

bâti bois ou métal



### 1 vantail en poussant

bâti bois ou métal



### 1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)


### 2 TEMPS • A MEMOIRE

la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

### A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

## 2 vantaux avec gâche électrique voir Star 5



## LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

### Clavier lumineux :

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Pour ventouses ou gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



### Coffret électrique

couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur



### Bouton poussoir lumineux encastrable



### Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5 mm (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

### Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour les ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures

### Système incendie

Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG

ouverture de secours



### Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique à tout moment

### Alimentation 12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses et la batterie

AVEC L'OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR STAR 5



DATEZ

CODE CLIENT








TORDJMAN

Métal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire**  Enlèvement  Livraison**SERRURES REELAX**60, rue Jean Lemoine, 93230 Romainville  
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93

reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Indications particulières

**Serrure 3 pts latéraux R 2003**Axe du protège-cylindre au bord de la porte : **55 ou 65 mm**

**Entrebailleur ou mise à la cote avec point haut et bas montés voir Syster 3**

**Serrure à gauche ou à droite / en poussant ou en tirant ... choisissez page suivante**

2 options sur devis possible sur Star 5 : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h

Hauteur 2350 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : modulable de 780 à 1100 mm

 Axe au bord de porte : **55 mm, uniquement A2P 1 étoile**
 Axe au bord de porte : **65 mm, A2P 1 ou 3 étoiles**
 En tirant
  En poussant
 / 
  Serrure à gauche
  Serrure à droite

<input type="checkbox"/> Gâches huisserie bois (avec tête) Possible : En tirant et Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Gâches huisserie métal (sans tête) Possible : En tirant / En poussant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches recouvrement + 15 mm (sans tête) Possible : En tirant / Gâche électrique : Non	<input type="checkbox"/> Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
---	---	--	--

**GÂCHE ÉLECTRIQUE :**
 1 temps
  2 temps
  à rupture
 / 
  Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
  Alimentation 12 V

 10 m de câble avec 5 fils Ø5
  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)
  interrupteur Stop
  Batterie relais (retraité dans le coffret)
  Système incendie C E

**Couleur :**
 RAL 9010
  Bronze 1 décor (marron)
 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : \_\_\_\_\_
 Hors nuancier : \_\_\_\_\_
  Apprêt gris

 Protège-cylindre extérieur OR
  Cache-cylindre intérieur + béquille OR
  Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) **indispensable pour l'extérieur**
**A2P 1 étoile, cylindre :**
 Xtra
  Avril 2018 8000 S Ω
  Expert
  NT+ jusqu'à épuisement Radial IS ou NT+
  TXR / 
  Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** \_\_\_\_\_


 Longueur du protège-cylindre extérieur :  35  40  45  50  55  60  70  80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm  sauf : TXR Xtra maxi 110
 Cylindres s'entrouvrants / 
  Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+ et TXR) / 
  Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+ et TXR)

**A2P 3 étoiles, cylindre :**
 Xtra
  Avril 2018 8000 S Ω
  Expert
  NT+ jusqu'à épuisement Radial IS ou NT+
 / 
  Cylindre sur numéro (sans clé) **numéro de la clé :** \_\_\_\_\_

 Longueur du protège-cylindre extérieur :  47,5  57,5  62,5  67,5

 Cylindres s'entrouvrants / 
  Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et NT+) / 
  Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et NT+) la résistance devient 1 étoile<sup>(1)</sup>

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : \_\_\_\_\_

 **Cochez** si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) **" S'ENTROUVRANTS OU NON " et joignez la page suivante**

**Une seule clé pour tous les accès**  
 ..fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

 Double béquille (2<sup>ème</sup> béquille) / et si autre couleur que la porte : \_\_\_\_\_
 
**Palières Luxe /**
 Aluminium
  Champagne
  Mixte : tirage/béquille
 **Plaques ordinaires (bronzes)**
 Tirage fixe
  Autre couleur : \_\_\_\_\_
  A fouillot


**Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles**
 Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)


 Ferme-porte :  RX 3000  RX 1000

 Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

 Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)

Couleur époxy : \_\_\_\_\_

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

**Cochez obligatoirement**
 **Commande**
 **Devis**
**Par FAX ou scanné et par MAIL**  
 cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

**écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi**



Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible.

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

TORDJMAN Métal



(1) Alerte votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

# Choisissez la main de votre serrure

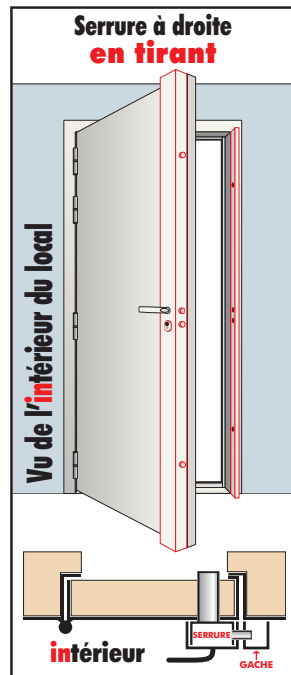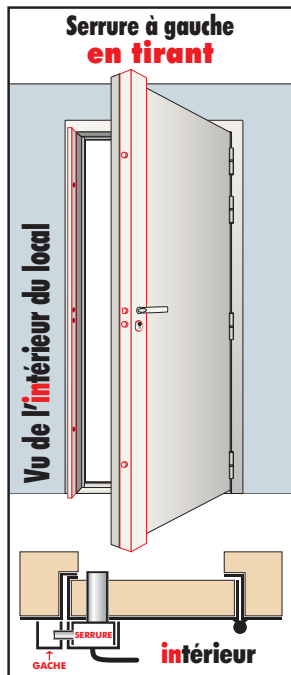

## SERRURE EN TIRANT

ouverture vers l'intérieur du local

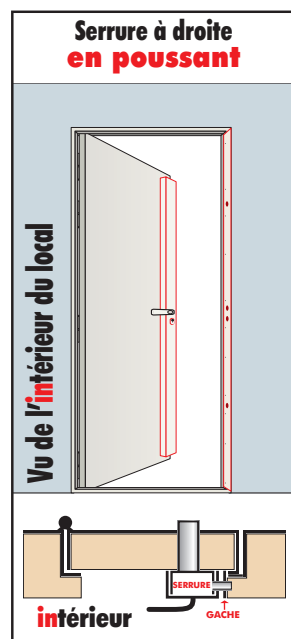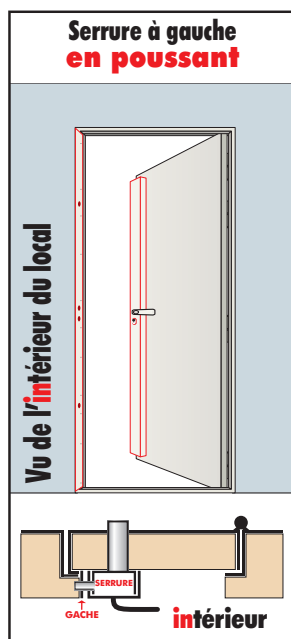

## SERRURE EN POUSSANT

ouverture vers l'extérieur du local

## Choisissez la certification

**a2p** ★

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "Double Cuirasse" tournante  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

45 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

**a2p** ★★★

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé  
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure "FURTIF" intégrant 90 billes en carbone trempées à coeur C80W3 classe C, ANTI-PERÇAGE  
Sa forme le rend très difficilement saisissable  
+ pastille anti-perçage.  
Système breveté.

50 mm

Livrée avec rosace

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

**Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs**











# Formulaire attaché à celui de la serrure jointe

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés (clés supplémentaires moins chères avec le cylindre)


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables sauf TXR / IS / NT+	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>30 x 10</b> 32,5 x 10 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 30</b> 32,5 x 32,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 35</b> 32,5 x 37,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 40</b> 32,5 x 42,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 45</b> 32,5 x 47,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 50</b> 32,5 x 52,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 55</b> 32,5 x 57,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 60</b> 32,5 x 62,5 si Radial IS et NT+ 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS et NT+ Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres sauf TXR et Radial	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ coté bouton 			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b> _____ <b>A</b> _____			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial
<b>B</b> _____ Sauf TXR et Radial IS et NT+ 	
<b>B</b> _____	

### Autres options (1)

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)
- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Débit : nous consulter

