REELAX Réf. R 27 Electronique

A2P 1 ou 3 étoiles

R 27 électronique • 7 points

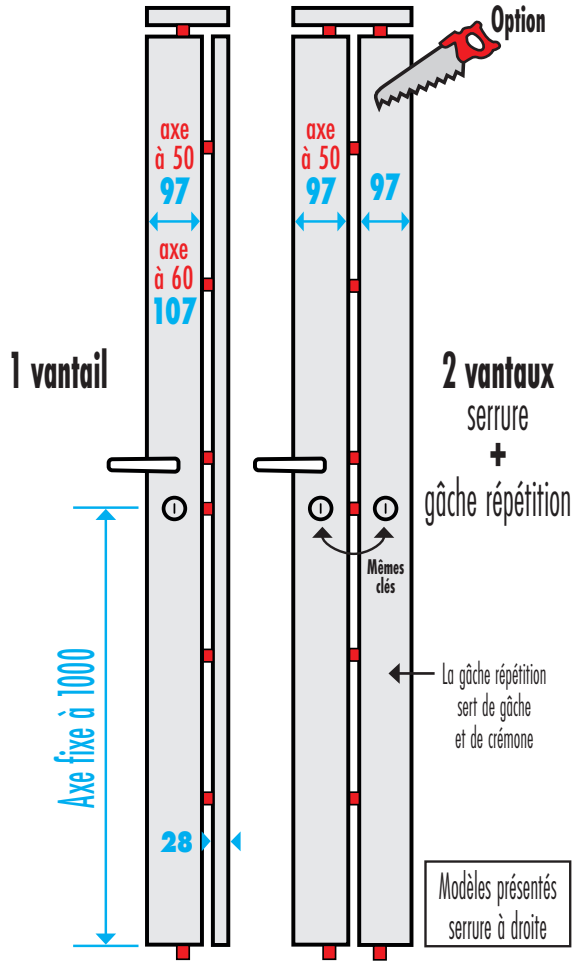

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm
au-delà sur devis

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-perçage	A2P 1 étoile	A2P 1 et 3 étoiles / clés réversibles
A2P* Ø45 A2P*** Ø50	• TXR clés non réversibles	• 8000 Ω² • Xtra • Exper T • Radial IS

Fournie avec :

- une carte de propriété
- **3 clés reproduction protégée**
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille

CHOIX DES GÂCHES

Gâche mixte huisserie bois / métal

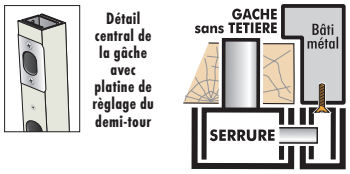

Gâche recouvrement

Plus de décalage : ajouter des cales
Moins de décalage : encastrer la gâche



ÉLECTRONIQUE COMPRISE : 2 VERSIONS

Pour 1 et 2 vantaux

Grand Public, Professions Libérales, PME, ...
Le Kit complet

- Ventouses et bouton poussoir montés en usine
- Coffret équipé des accessoires ci-dessous prêts à brancher :
  - l'intelligence du clavier
  - l'alimentation (secourue) spécifique pour nos ventouses
  - l'interrupteur Stop (neutralise la partie électrique)
  - 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)
- Clavier à poser et raccorder à l'intelligence sur chantier

Version : contrôle d'accès seul
pour toutes les installations existantes ou à créer

Avec la version contrôle d'accès, sont montés en usine :

- 2 ventouses
- 1 bouton poussoir

+ fourniture d'une alimentation (secourue) 12 V conforme aux ventouses ainsi que 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)

TOUS LES ACCESSOIRES POUR L'ÉLECTRONIQUE SUR LA FEUILLE DE COMMANDE

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES ÉLECTRONIQUE

Clavier lumineux :
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente,
haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Bouton poussoir lumineux encastrable
intégré à la serrure

Câble 10 mètres
avec 5 fils Ø 0,5 mm
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Accessoires à mettre en place et à câbler par l'installateur

Coffret électrique couleur blanche
300 x 300 x 155 de profondeur
pour tout loger, avec la batterie

Batterie relais
à changer tous les 3/4 ans
Prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez nous : 7 heures

Système incendie
Boîtier vert
bris de glace Réf. BBG
ouverture de secours

Interrupteur Stop
neutralise la partie électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue)
Spécifique pour nos ventouses et la batterie

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ans

Référentiel serrures : **H61** consultable sur www.cnpp.com

Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 10 ans, fabriquées et ajustées à la commande…

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.
En serrurerie, c'est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision de la fabrication des différents éléments de la serrure. REELAX est l'un des très rares fabricants de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.

Vos doubles de clés…
exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

Sous le capot… une mécanique aux performances exceptionnelles

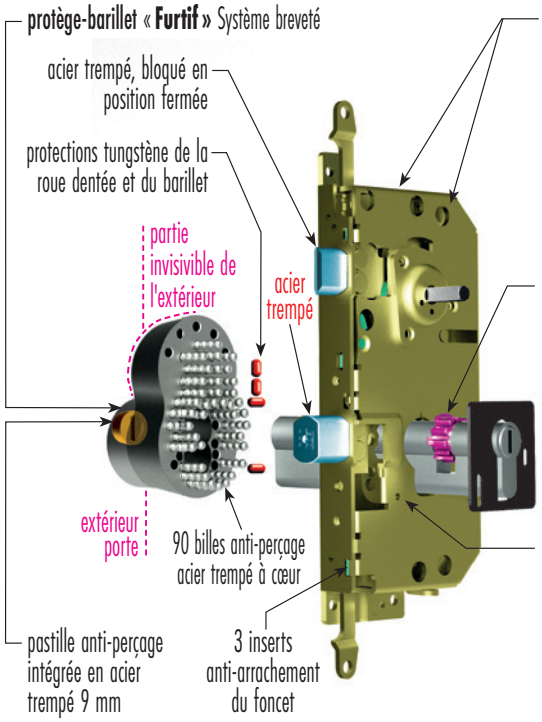

Pour votre serrure, Y'a pas sûr !

Serrures REELAX une marque de TORDJMAN Métal

Clés sous sachet sécurisé à n'ouvrir que par l'utilisateur final

3 clés par serrure
reproduction protégée

a2p ★★★ Avec l'option électronique

Electromagnétique
… avec des passages fréquents en journée
A chaque passage : verrouillage automatique par 2 ventouses de 800 kg (aimants)
Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

Mécanique de précision
… utilisateurs absents ou local inoccupé
Un simple tour de clé pour obtenir la Résistance Certifiée A2P 3 étoiles…
et pour neutraliser l'usage de la clé

Electronique
Code ou badge
Réactivation de la clé et déverrouillage des ventouses par :
Code ou badge
et de l'intérieur, par le bouton

Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel / A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti / A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

FABRICATION FRANÇAISE

Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans

→ Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques…

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____ TORDJMAN Métal

SERRURES REELAX
60, rue jean Lemoine, 93230 Romainville
Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

IMP 35 V2016

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____ ◯ Enlèvement ◯ Livraison

Indications particulières

Serrure 7 pts haut et bas R 27 avec l'option électronique

Uniquement ouverture vers l'intérieur du local

Serrure à gauche ou à droite... choisissez page suivante

HAUTEUR (mini 1996 mm) : ☐ 2500 ☐ 3000 mm / Axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'option mise à la cote, temps de pose divisé par 4

1 VANTAIL : ☐ Serrure à gauche ☐ Serrure à droite / ☐ Axe au bord de porte : 50 mm ☐ Axe au bord de porte : 60 mm

2 VANTAUX : ☐ Serrure à gauche+gâche répétition (axe au bord de porte : 50 mm) ☐ Serrure à droite+gâche répétition (axe au bord de porte : 50 mm)

☐ Mise à la cote précise de la serrure[1] (pour 1 et 2 vantaux, point haut et bas montés) hauteur : _____ (axe fixe à 1000)

☐ Gâches huisserie bois / métal (sans têtière) ☐ Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)

Couleur : ☐ RAL 9010 ☐ Bronze 1 décor (marron) 90 couleurs (nuancier TORDJMAN Métal) : _____ Hors nuancier : _____ ☐ Apprêt gris

☐ Protège-cylindre extérieur OR ☐ Cache-cylindre intérieur+béquille OR ☐ Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

A2P 1 étoile, cylindre : ☐ Xtra ☐ 8000 Ω² ☐ ExperT ☐ Radial IS ☐ TXR / ☐ Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____

Longueur du protège-cylindre extérieur : ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 55 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 80 / Longueur supérieure de 10 en 10 mm _____ sauf : TXR Xtra maxi 110

☐ Cylindres s'entrouvrants / ☐ Cylindre débrayable (sauf : Radial IS et TXR) / ☐ Cylindre à bouton (sauf : Radial IS et TXR)

A2P 3 étoiles, cylindre : ☐ Xtra ☐ 8000 Ω² ☐ ExperT ☐ Radial IS / ☐ Cylindre sur numéro (sans clé) numéro de la clé : _____

Longueur du protège-cylindre extérieur : ☐ 47,5 ☐ 57,5 ☐ 62,5 ☐ 67,5

☐ Cylindres s'entrouvrants / ☐ Cylindre débrayable (sauf : Radial IS) / ☐ Cylindre à bouton (sauf : Radial IS) la résistance devient 1 étoile[2]

Nombre de clés supplémentaires avec la serrure (fournies avec 3 clés) : _____

☐ **Cochez** si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) " S'ENTROUVRANTS OU NON " **et joignez la page suivante**



Une seule clé pour tous les accès
...fabrication immédiate, y compris les clés supplémentaires

☐ Pêne demi-tour remplacé par pêne dormant (ferme-porte puissant nécessaire) / ☐ Contacteur de fond de pêne (sur le 4ème point)

Choisissez obligatoirement une des 2 versions

☐ **Kit grand public complet fourni avec :**
2 ventouses, Bouton poussoir, Coffret, Clavier, Alimentation, Interrupteur Stop et 10 m de câble "**Coffret tout câblé**"

double béquille nécessaire

☐ **Version contrôle d'accès fourni avec :**
2 ventouses, Bouton poussoir, Alimentation et 10 m de câble
Tout autre accessoire électronique 100% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous

☐ **Double béquille** (2ème béquille) / et si autre couleur que la porte : _____

à cocher également pour les garnitures ci contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure

Palières Luxe / Pensez au protège-cylindre OR

Aluminium ☐ Mixte : tirage/béquille

Champagne ☐ Mixte : tirage/béquille

Plaques ordinaires (bronze)

☐ Tirage fixe ☐ A fouillot Autre couleur : _____

Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 étoile et 67,5 mm en 3 étoiles

Accessoires compatibles pour la version contrôle d'accès : ☐ Clavier et son intelligence ☐ Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) ☐ interrupteur Stop

Accessoires supplémentaires pour les 2 versions : ☐ Batterie relais à sa place dans le coffret ☐ Système incendie CE

☐ Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Ferme-porte : ☐ RX 3000 ☐ RX 1000

☐ Gris Ral 9006 ☐ Noir RAL 9005 ☐ Blanc Ral 9016

☐ Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm)

Système breveté

Joues à la couleur (masque la coupe)

Couleur époxy : _____

Ton bois : choisissez la couleur la plus proche

Cochez obligatoirement

◯ **Commande**

◯ **Devis**

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aucune assistance technique pour la pose.

Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2ème envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

(1) Gâche latérale pour 1 vantail non coupée. (2) Alertez votre client, la serrure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile.

Choisissez la main de votre serrure sans risque d'erreur

Uniquement ouverture vers l'intérieur du local

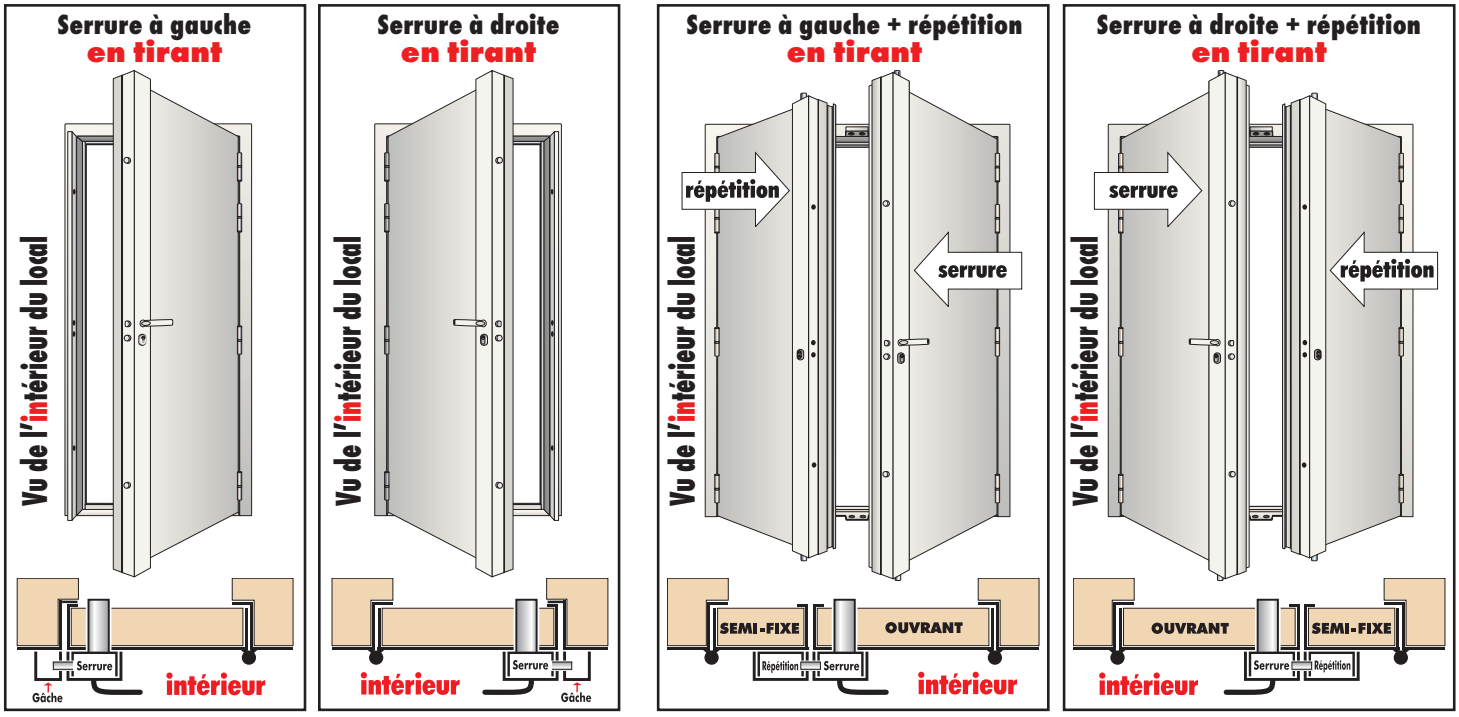

Choisissez la certification

A2P★



Livrée avec rosace

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure
"Double Cuirasse"
tournante
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

Pour la pose : scie cloche Ø 45 mm.

A2P★★★



Livrée avec rosace

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon d'entraînement codé
Brevet et modèles déposés

Avec la protection extérieure **"FURTIF"**
intégrant 90 billes en carbone trempées
à coeur C80W3 classe C, **ANTI-PERÇAGE**
Sa forme le rend très difficilement saisissable
+ pastille anti-perçage.
Système breveté.

Pour la pose : scie cloche Ø 65 mm

Sans supplément de prix...

Peinture époxy en 90 couleurs pour votre serrure

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser

Formulaire de commande

CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), **reproduction protégée** fournis avec 3 clés

Cylindres à panneton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables sauf TXR et Radial IS	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium	
30 x 10 32,5 x 10 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
30 x 30 32,5 x 32,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 35** 32,5 x 37,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 40** 32,5 x 42,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 45** 32,5 x 47,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 50** 32,5 x 52,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 55** 32,5 x 57,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
 **30 x 60** 32,5 x 62,5 si Radial IS		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) _____**x**_____		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) _____**x**_____		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) _____**x**_____		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) _____**x 10**		☐		☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**

(1) Délai : nous consulter

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Sauf TXR et Radial IS



Dimensions	Nombre de cylindres sauf TXR et Radial IS	Nombre de clés supplémentaires	S'entrouvrants avec serrure à 1 cylindre	S'entrouvrants avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium	
B_____ **A**_____			☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
B_____ **A**_____			☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
B_____ **A**_____			☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**
B_____ **A**_____			☐	☐ avec cylindre **P**	☐ avec cylindre **S**

Demi-cylindres à bouton

Sauf TXR et Radial IS



Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial IS
B_____	
B_____	

Autres options(1)

- **Cylindre sur numéro** (sauf organigramme)
- **PG (mise sur passe général)**
- **Mise sur passe général + passe partiel** (PG + PP)
- **Extension organigramme**

nouveaux cylindres sur organigramme existant